Zestaw sprawnościowy Majka
nr kat. ZZS009

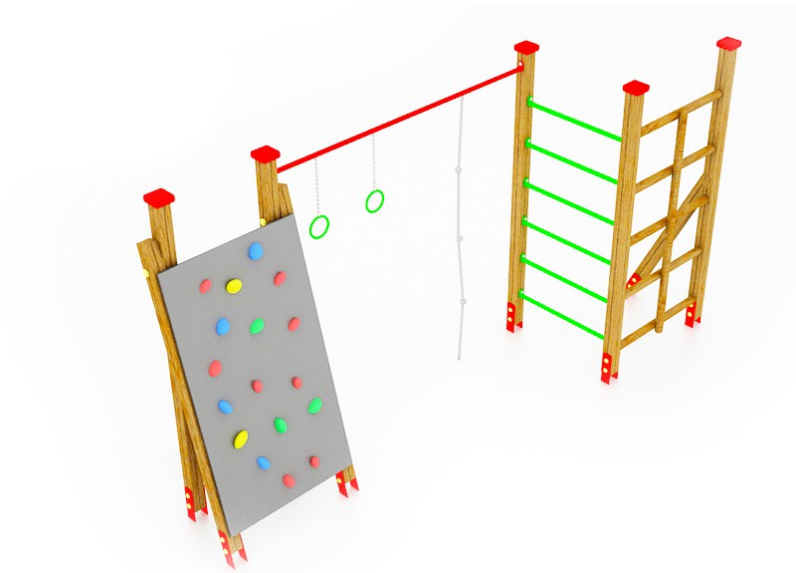

Dane techniczne

WYMIARY	
Urządzenie	1,20 x 4,60 m
Wysokość urządzenia	2,50 m
Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 8,60 m
Wysokość swobodnego upadku	2,50 m

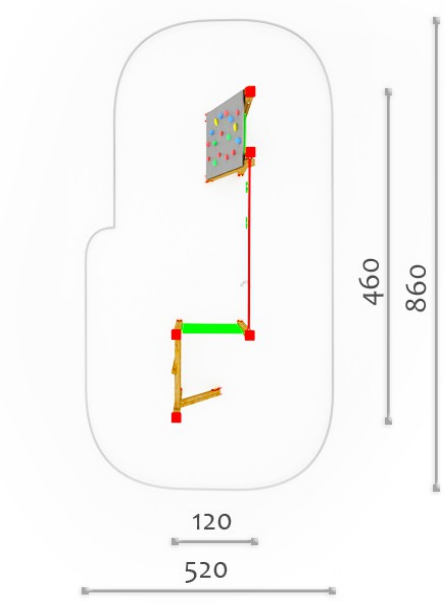

Opcje wykonania

PRO
Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej laminowanej. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego. Słupy nośne osadzone bezpośrednio w gruncie, zabezpieczone specjalistycznym izolatorem.

STANDARD
Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej laminowanej. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych.

CLASSIC
Drewno sosnowe lite, bezrdzeniowe o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej laminowanej lub płyty HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych.

EXCLUSIVE
Drewno klejone warstwowo o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia z płyty HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych.