



Płotki do przeskoków nr kat. SZ012

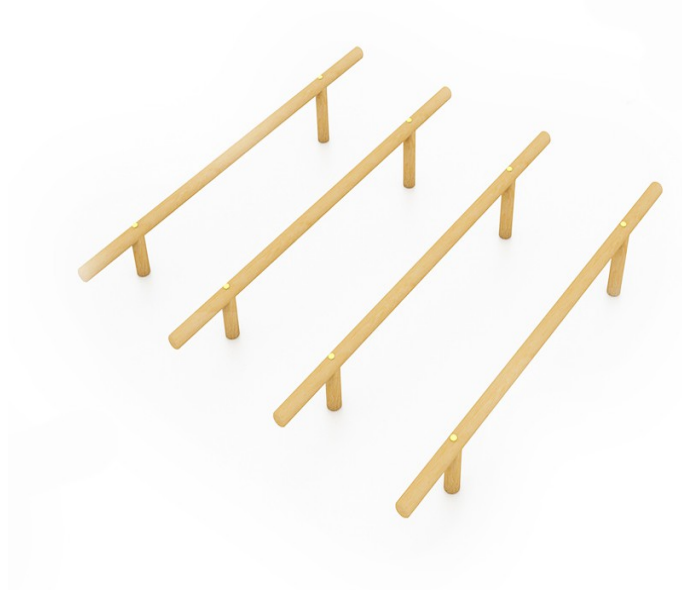

Dane techniczne

| WYMIARY | |
|----------------------------|---------------|
| Urządzenie | 3,00 x 3,10 m |
| Wysokość urządzenia | 0,60 m |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,00 x 5,20 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 0,60 m |

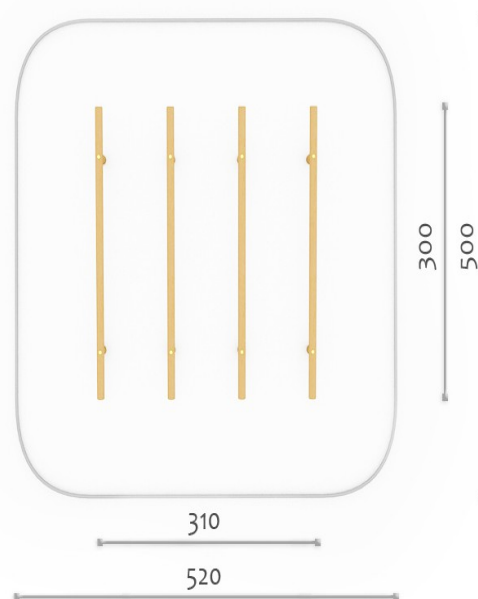

Opcje wykonania

PRO

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej laminowanej. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego. Słupy nośne osadzone bezpośrednio w gruncie, zabezpieczone specjalistycznym izolatorem.

STANDARD

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej laminowanej. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych.

CLASSIC

Drewno sosnowe lite, bezrdzeniowe o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej laminowanej lub płyty HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych.

EXCLUSIVE

Drewno klejone warstwowo o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Daszki i zabezpieczenia z płyty HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych.